

天柔-C2-M

复杂山地柔性支架解决方案

产品特点



15-30m跨距适配
适配60°陡坡
提升土地利用率30%
系统成本降低7%



可抵御32m/s (11级) 大风
设计可靠、稳定安全



最优经济跨距设计
较固定支架
基础数量降低50%




一键数智排布、精准施工
缩短排布时间60%
节约施工周期

技术参数

组件排布方式	单排竖放
组件最大倾角	45°
地形最大适应坡度	60°
单跨最大跨距	30m
最大抵抗风速	32m/s
基础形式	灌注桩、预制管桩、锚杆基础
最佳应用场景	山地、丘陵



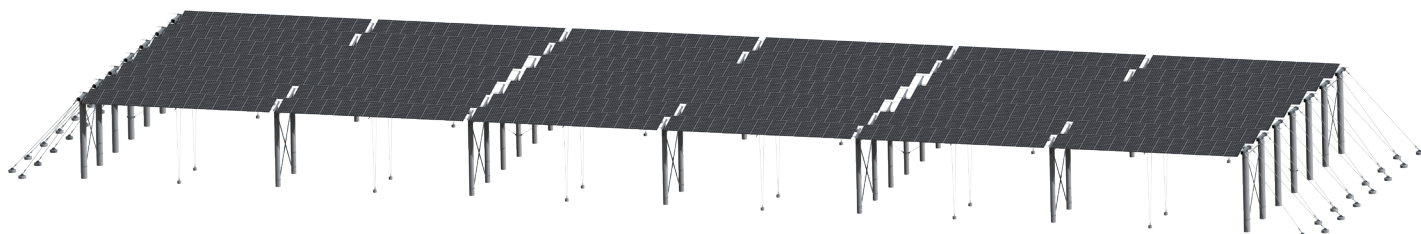

天柔-C2-F

▸ 平地柔性支架解决方案

产品特点



15-30m跨距适配
灵活排布
大幅减少基础数量



可抵御32m/s (11级) 大风
设计可靠、稳定安全



最优经济跨距设计
较固定支架
基础数量降低50%



轻量化、模块化设计
施工高效便捷
安全性高

技术参数

组件排布方式	单排竖放
组件最大倾角	25°
单跨最大跨距	30m
最大抵抗风速	32m/s
基础形式	灌注桩、预制管桩、锚杆基础
最佳应用场景	农光互补、渔光互补

